


Stogo pereigos ASP:

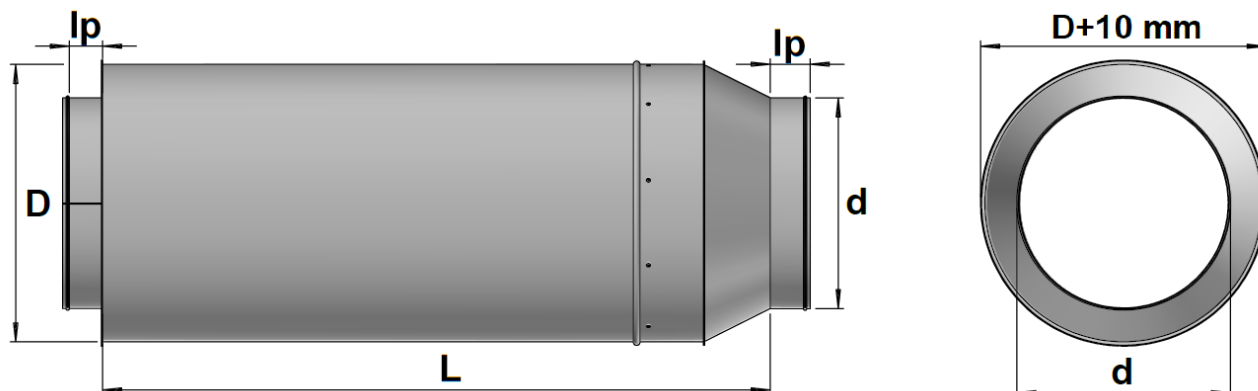

d – vardinis pajungimo skersmuo;
D – išorinis skersmuo;
L – ilgis;
lp – pajungimo kakliukų ilgis;

d, mm	D, mm	L, mm	lp, mm	d, mm	D, mm	L, mm	lp, mm
100	d+100	600+180;	≥30	100	d+200	600+230;	≥30
125				125			
160				160			
200				200			
250				250			
315		900+180;	≥50	315		900+230;	≥50
355				355			
400				400			
500				500			
630				630			
710	1200+180	≥100	≥100	710		1200+230	≥100
800				800			
900				900			
1000				1000			

- Standartiškai vidinė dalis neperforuota, bet galima užsakyti ir su perforacija.
- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančio plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
 - izoliuota su mineraline vata;
- Pajungimo atšakos su EPDM tarpinėmis, kurios turi specialią dangą, skirtą montavimui palengvinti;
- Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **C** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą.

Pasiliecame teisę koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-10