


Balninės atšakos BAU:

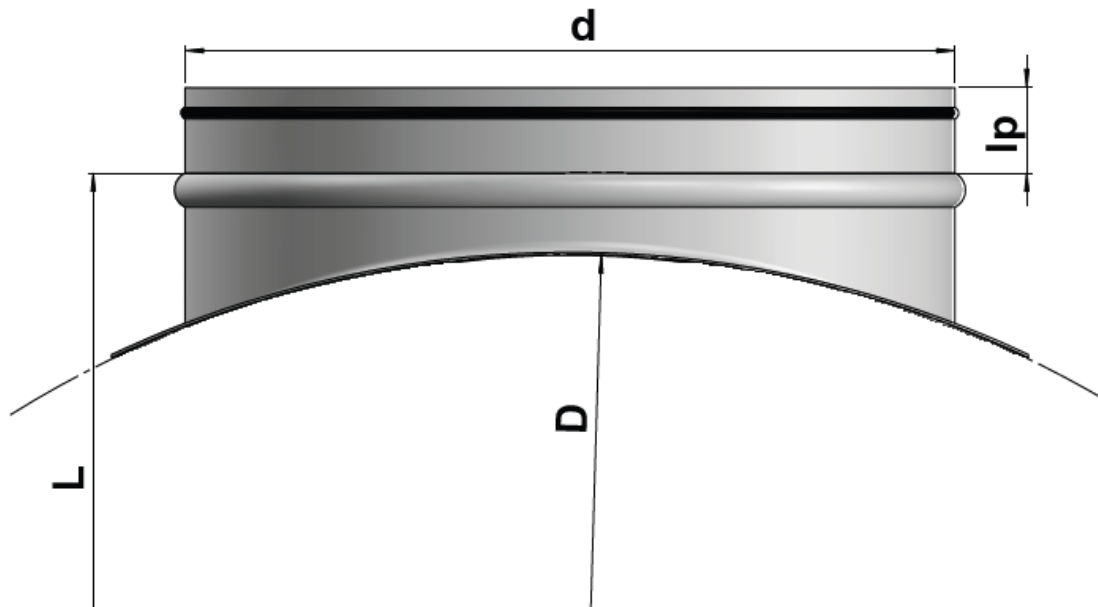

D – ortakio skersmuo ant kurio bus tvirtinama balninė atšaka, $D \geq d$;

d – atšakos vardinis skersmuo;

β – atšakos kampas, standartiškai 90° , pagal individualų užsakymą nuo 25° iki 85° ;

l_p – atšakos kakliuko ilgis;

L – atšakos aukštis nuo centrinės ašies:

d1, mm	d2, mm	L, mm	l _p , mm	d1, mm	d2, mm	L, mm	l _p , mm	d1, mm	d2, mm	L, mm	l _p , mm
100	100	65	36	500	125	307	33	800	630	455	55
125	100	78	36	500	160	275	36	800	710	455	55
125	125	83	36	500	200	315	36	800	800	455	55
160	100	95	36	500	250	307	33	900	250	507	33
160	125	100	36	500	315	307	33	900	315	507	33
160	160	105	36	500	355	305	55	900	355	505	55
200	100	115	36	500	400	305	55	900	400	505	55
200	125	115	36	500	450	305	55	900	450	505	55
200	160	125	36	500	500	305	55	900	500	505	55
200	200	125	36	630	125	372	33	900	630	505	55
250	100	140	36	630	160	372	33	900	710	505	55
250	125	145	36	630	200	372	33	900	800	505	55
250	160	150	36	630	250	372	33	900	900	490	100
250	200	150	36	630	315	372	33	1000	250	557	33
250	250	150	55	630	355	370	55	1000	315	557	33
315	100	173	36	630	400	370	55	1000	355	555	55
315	125	178	36	630	450	370	55	1000	400	555	55

Pasiliecame teisę koreguoti duomenis be atskiuro įspėjimo, koreguota 2025-09

d1, mm	d2, mm	L, mm	l _p , mm	d1, mm	d2, mm	L, mm	l _p , mm	d1, mm	d2, mm	L, mm	l _p , mm
315	160	182	36	630	500	370	55	1000	450	555	55
315	200	182	36	630	630	370	55	1000	500	555	55
315	250	182	55	710	160	412	33	1000	630	555	55
315	315	182	55	710	200	412	33	1000	710	555	55
355	100	235	33	710	250	412	33	1000	800	555	55
355	125	235	33	710	315	412	33	1000	900	540	100
355	160	235	33	710	355	410	55	1000	1000	540	100
355	200	235	33	710	400	410	55	1250	250	682	33
355	250	235	33	710	450	410	55	1250	315	682	33
355	315	235	33	710	500	410	55	1250	355	680	55
355	355	233	55	710	630	410	55	1250	400	680	55
400	100	257	33	710	710	410	55	1250	450	680	55
400	125	257	33	800	200	457	33	1250	500	680	55
400	160	225	33	800	250	457	33	1250	630	680	55
400	200	225	36	800	315	457	33	1250	710	680	55
400	250	225	55	800	355	455	55	1250	800	680	55
400	315	225	55	800	400	455	55	1250	900	665	100
400	400	255	55	800	450	455	55	1250	1000	665	100
500	100	307	33	800	500	455	55	1250	1250	665	100

- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Pajungimo atšakos su EPDM tarpinėmis, kurios turi specialią dangą, skirtą montavimui palengvinti;
- Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **C** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą.

Pasilieka teisė koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-09