



Alkūnės BFU:

ø100 mm – ø200 mm skersmens (presuotos):

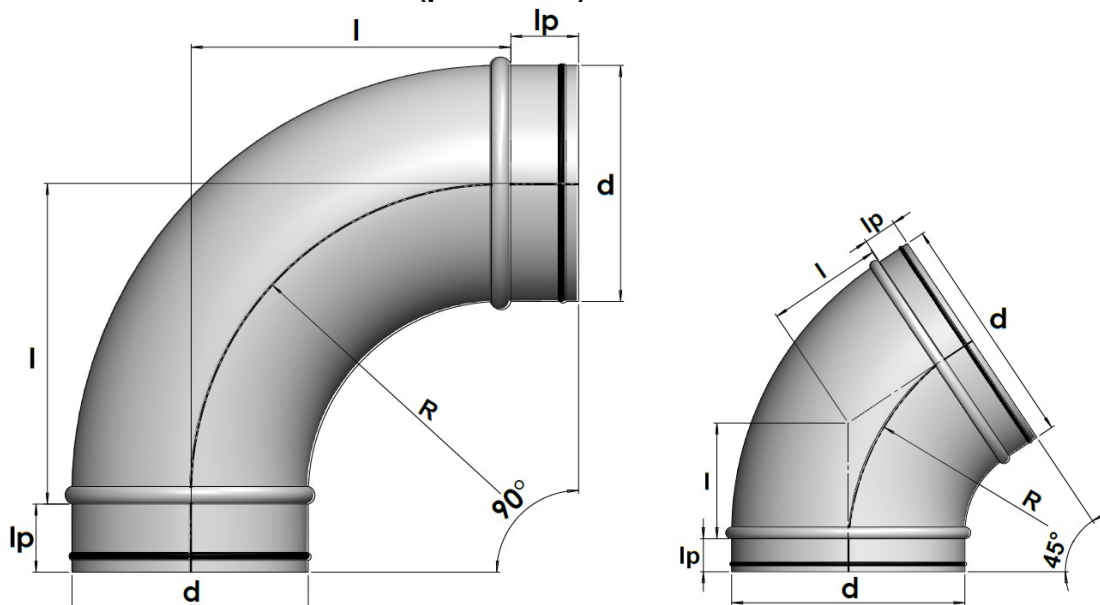

ø250 mm – ø1250 mm skersmens (segmentinės):

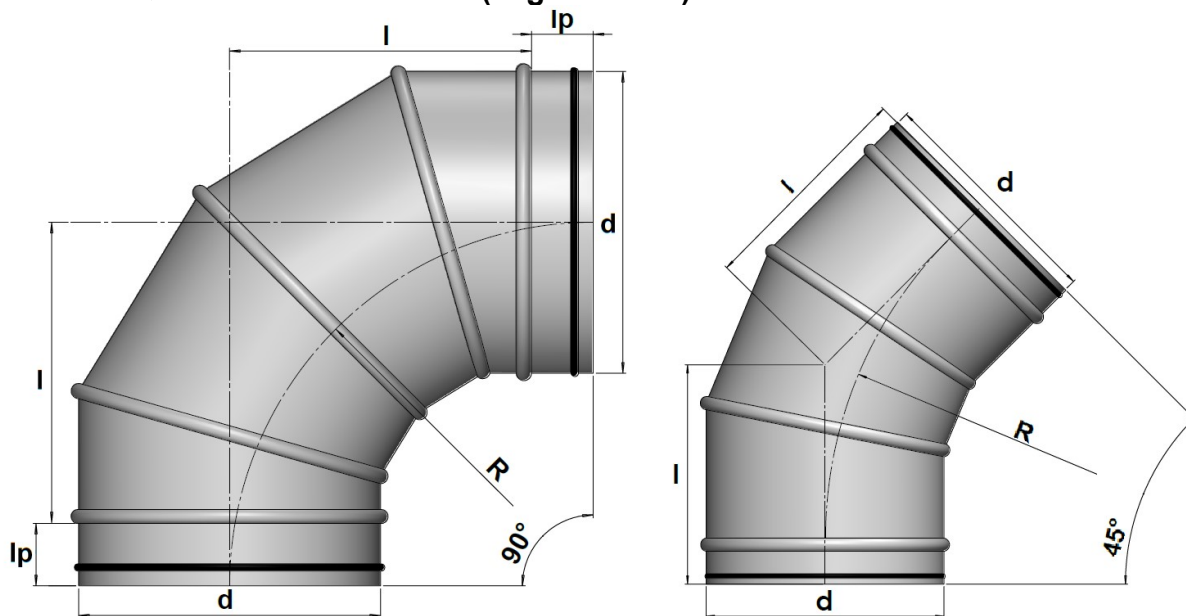

d – vardinis skersmuo;

l_p – kakliukų ilgis;

R – alkūnės radiusas, $R = d$;


β – alkūnės kampas, standartiškai 45° ir 90°, pagal individualų užsakymą 5° – 120°;

l – alkūnės ilgis iki centro ašies, $l = R \times \tan(\beta/2)$;

Pasilieka teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-10

d, mm	l _{90°} , mm	l _{45°} , mm	l _p , mm	d, mm	l _{90°} , mm	l _{45°} , mm	l _p , mm
100	100	41	≥30	500	500	207	≥50
125	125	52		560	560	232	
160	160	66		630	630	261	
200	200	83		710	710	294	
250	250	104		800	800	331	
315	315	130		900	900	373	
355	355	147	≥50	1000	1000	414	≥100
400	400	166		1120	1120	464	
450	450	186		1250	1250	518	

- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančio plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Pajungimo atšakos su EPDM tarpinėmis, kurios turi specialią dangą, skirtą montavimui palengvinti;
- Apvalaus skersmens alkūnių slėgio nuostoliai:

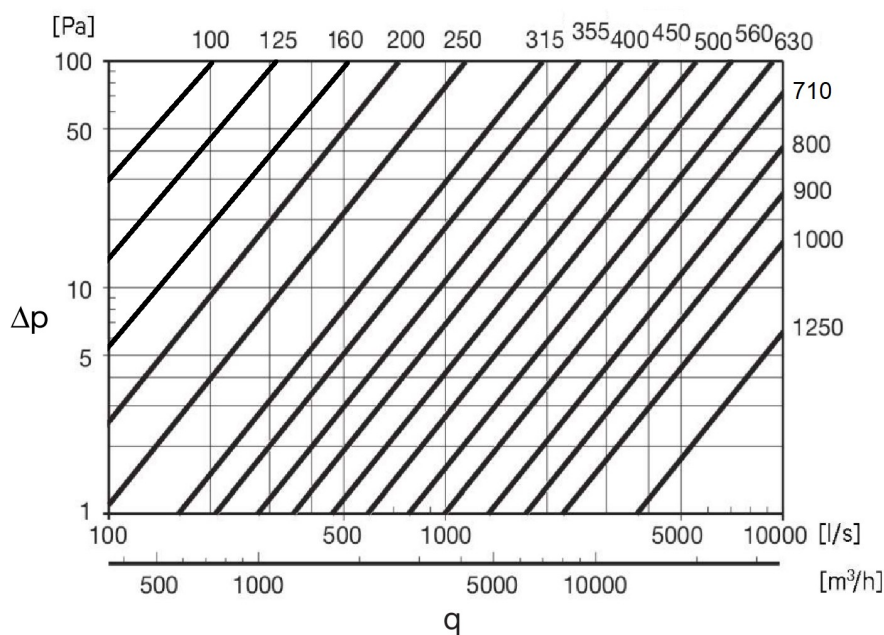

- Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **C** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą.

Pasiliekame teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-10