
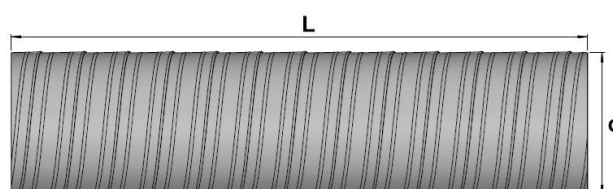
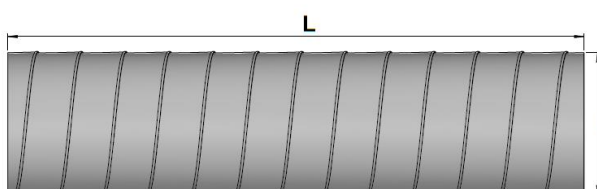


Apvalūs spiraliniai ortakiai SR:

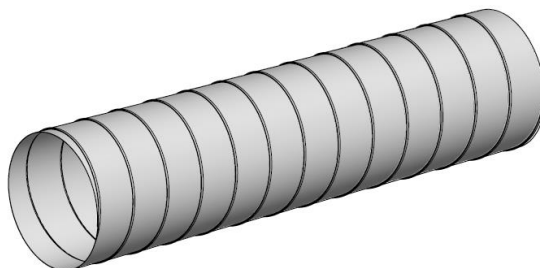


Papilomai sustandintas ortakis, kai $d > 315$ mm

L – ilgis;
 d – vidinis skersmuo:

d, mm	L, mm	Skerspjūvio plotas, m ²
100	3000	0,008
125		0,012
160		0,020
200		0,031
225		0,039
250		0,049
280		0,062
315		0,078
355		0,099
400		0,13
450		0,16
500		0,20
560		0,25
630		0,31
710		0,40
800		0,50
900		0,64
1000		0,79
1120		0,99
1250		1,23
1400		1,54

Pasiliecame teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-09

- Ortakiai $d > 315$ mm gaminami su papildomomis standumo briaunomis;
- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Apvalaus skersmens ortakų slėgio nuostoliai:

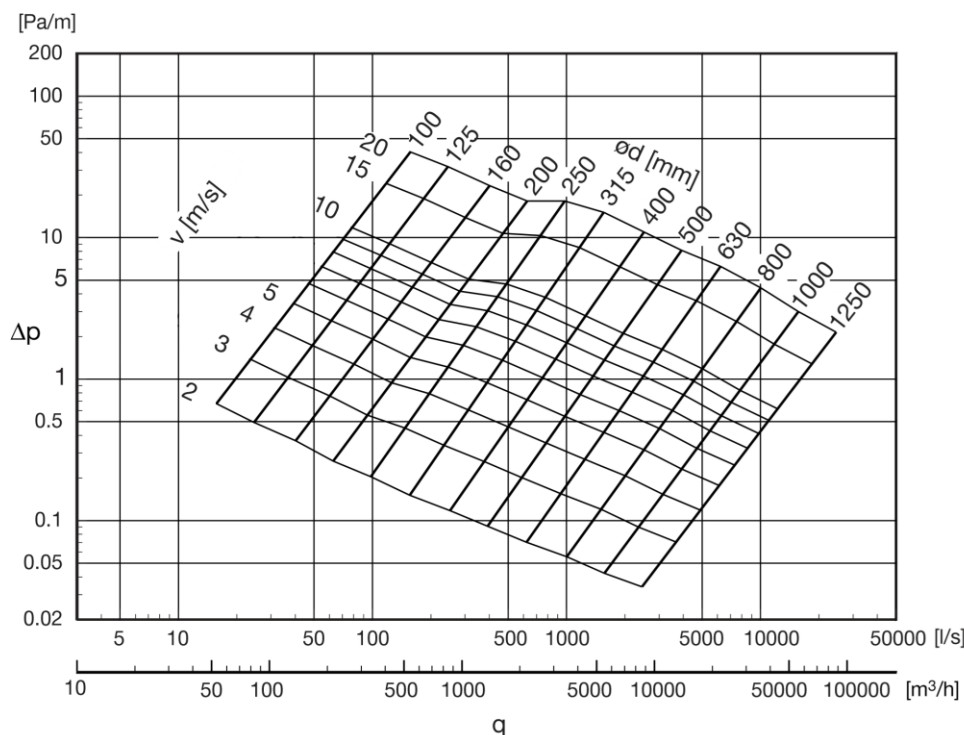

- Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **C** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą;
- Pakavimas:
 - klientui pageidaujant ortakų $d < 500$ mm galai už dengiami plastikinėmis aklėmis (aklės parduodamos kaip depozitas), didesnio skersmens ortakiai už dengiami mėlyna plėvele*;
 - ortakiai gali būti supakuoti metaliniuose konteneriuose*.

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis

Pasilieikame teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-09