


Trišakiai TCPU:

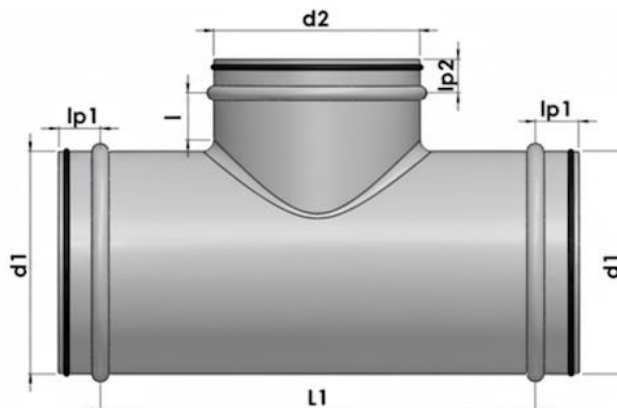

$d1$ – magistralės vardinis skersmuo;

$d2$ – atšakos vardinis skersmuo;

l – atšakos ilgis;

lp – pajungimo kakliukų ilgiai;

$L1$ – magistralės ilgis, $L1 = d2 + 120$ mm ir $l = 60$ mm, kai $d1 \leq 315$ mm; $L1 = d2 + 160$ mm ir $l = 80$ mm, kai $d1 > 315$ mm;

$d1$, mm	$d2$, mm	$L1$, mm	lp , mm	$d1$, mm	$d2$, mm	$L1$, mm	lp , mm
100	100	220	33	500	500	660	55
125	125	245		560	560	720	
160	160	280		630	630	790	
200	200	320		710	710	870	
250	250	370		800	800	960	
315	315	435		900	900	1060	
355	355	515	55	1000	1000	1160	100
400	400	560		1120	1120	1280	
450	450	610		1250	1250	1410	

- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančio plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Pajungimo atšakos su EPDM tarpinėmis, kurios turi specialią dangą, skirtą montavimui palengvinti;
- Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **C** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą.

Pasilieka teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-09