


Sklendės SSK:

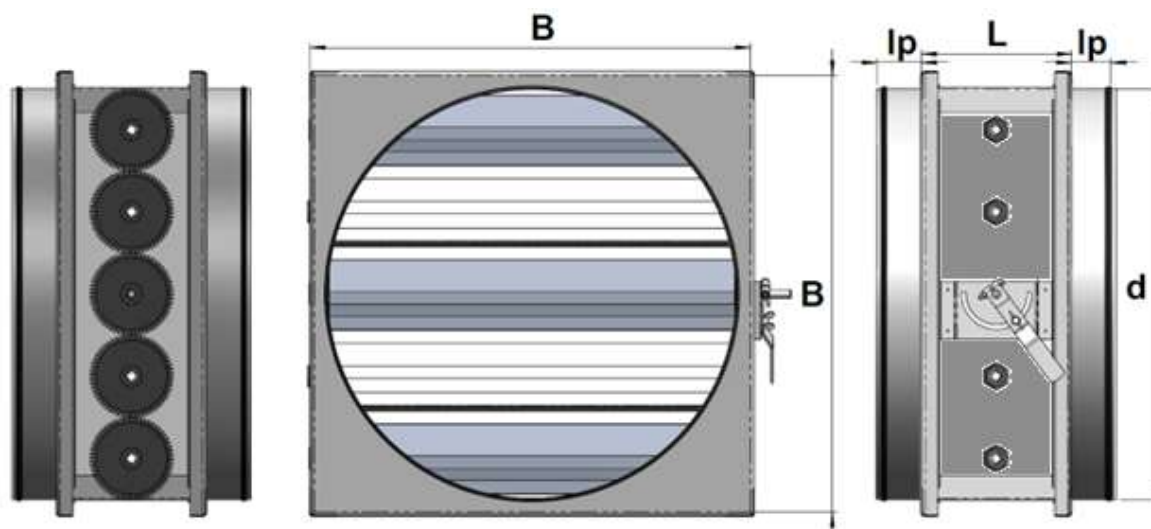

d, mm	B, mm	L, mm	lp1, mm
710	845	180	≥50
800	845		
900	945		
1000	1045		≥100
1120	1245		
1250	1345		

B – plotis ir aukštis;
L – ilgis;
d – skersmuo;
lp – kakliukų ilgis.

- Pasirinktinai pagaminama su rankinio reguliavimo rankena arba su aikštele pavarai montuoti;
- Uždarymo lamelės pagamintos iš aliuminio, krumpliaračiai ir įvorės yra plastikiniai, atšakos (kakliukai) ir korpusas gaminami iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Pajungimo atšakos su EPDM tarpinėmis, kurios turi specialią dangą, skirtą montavimui palengvinti;
- Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus;
- Eksploatavimo temperatūra: -20 iki +80°C;
- Leistinas slėgio skirtumas prieš ir už sklendės: 1500 Pa, kai $B \geq 1000$ mm, 2000 Pa, kai $B < 1000$ mm;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka C sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237 standartą);
- Pakavimas:
 - klientui pageidaujant atšakų galai uždengiami mėlyna plėvele*;
 - Taip pat, klientui pageidaujant, gali būti supakuota ant medinių palečių*.

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis.

Pasiliekame teisę koreguoti duomenis be atskiuro įspėjimo, koreguota 2026-03

LINMAT, UAB, įm. kodas 304042487, PVM k. LT100009501719, buveinės adresas Ateities g. 10, LT- 08303 Vilnius, tel.: 0 617 18240, info@linmat.lt, A/S LT107044060008025504, AB SEB bankas, CBVILT2X