


External Grilles LG:

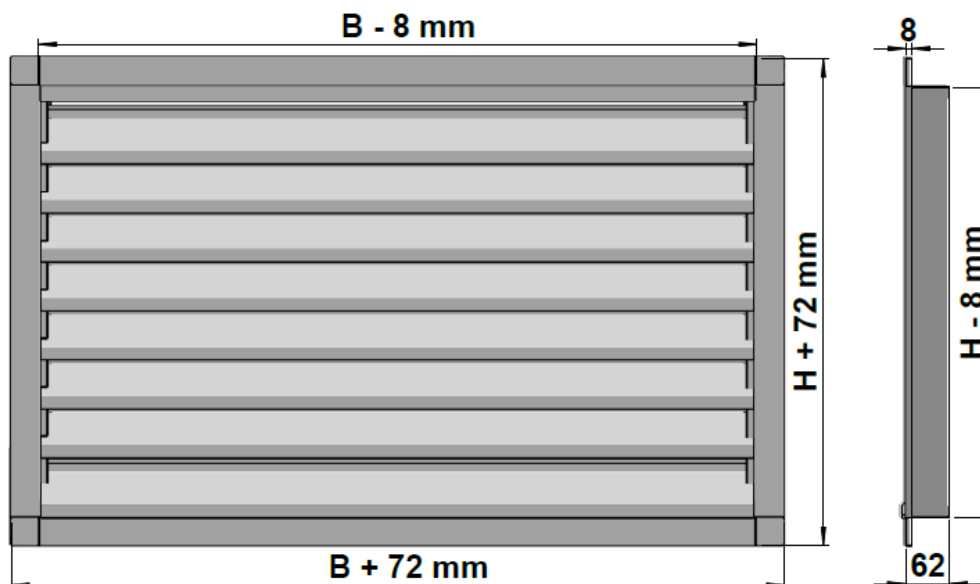

B – width; H – height.

- Designed for installation into building facades or rectangular ducts; to facilitate installation, the grille width and height are reduced by 8 mm
- Equipped with a protective mesh to prevent leaves, debris, or animals from entering
- Free/effective area, m²:

B \ H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	0,014	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
300	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31
400	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,47
500	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,55	0,58	0,61
600	0,06	0,10	0,14	0,18	0,22	0,26	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77
700	0,07	0,12	0,16	0,21	0,25	0,30	0,34	0,39	0,44	0,48	0,53	0,57	0,62	0,66	0,71	0,76	0,80	0,85	0,89
800	0,08	0,14	0,19	0,24	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,62	0,68	0,73	0,78	0,84	0,89	0,95	1,00	1,05
900	0,10	0,16	0,22	0,28	0,34	0,41	0,47	0,53	0,59	0,66	0,72	0,78	0,84	0,90	0,97	1,03	1,09	1,15	1,22
1000	0,11	0,17	0,24	0,31	0,38	0,45	0,52	0,59	0,65	0,72	0,79	0,86	0,93	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34
1100	0,12	0,20	0,27	0,35	0,43	0,50	0,58	0,66	0,73	0,81	0,89	0,96	1,04	1,12	1,19	1,27	1,35	1,42	1,50
1200	0,13	0,21	0,29	0,38	0,46	0,54	0,63	0,71	0,79	0,88	0,96	1,04	1,13	1,21	1,29	1,38	1,46	1,54	1,63
1300	0,14	0,23	0,32	0,42	0,51	0,60	0,69	0,78	0,87	0,96	1,06	1,15	1,24	1,33	1,42	1,51	1,60	1,70	1,79
1400	0,15	0,25	0,35	0,44	0,54	0,64	0,74	0,84	0,93	1,03	1,13	1,23	1,32	1,42	1,52	1,62	1,72	1,81	1,91
1500	0,16	0,27	0,38	0,48	0,59	0,69	0,80	0,91	1,01	1,12	1,22	1,33	1,44	1,54	1,65	1,75	1,86	1,97	2,07
1600	0,18	0,29	0,41	0,52	0,63	0,75	0,86	0,98	1,09	1,21	1,32	1,43	1,55	1,66	1,78	1,89	2,00	2,12	2,23
1700	0,19	0,31	0,43	0,55	0,67	0,79	0,91	1,03	1,15	1,27	1,39	1,51	1,63	1,75	1,88	2,00	2,12	2,24	2,36
1800	0,20	0,33	0,46	0,59	0,72	0,84	0,97	1,10	1,23	1,36	1,49	1,62	1,75	1,87	2,00	2,13	2,26	2,39	2,52
1900	0,21	0,34	0,48	0,62	0,75	0,89	1,02	1,16	1,29	1,43	1,56	1,70	1,83	1,97	2,10	2,24	2,37	2,51	2,64
2000	0,22	0,37	0,51	0,65	0,80	0,94	1,08	1,23	1,37	1,51	1,66	1,80	1,94	2,09	2,23	2,37	2,52	2,66	2,80

- Provides protection against precipitation, however, a possibility of ingress remains during driving rain or wind gusts
- Manufactured from galvanized sheet steel DX51D+Z275 (LST EN 10346)
- Complies with reaction to fire class A1 (LST EN 13501-1)
- Optional powder coating according to the RAL palette is available;
- Non-standard dimensions (smaller or larger than standard) are available upon request.

We reserve the right to adjust the information without prior notice, last updated 2025-09

LINMAT, UAB, įm. kodas 304042487, PVM k. LT100009501719, buveinės adresas Ateities g. 10, LT- 08303 Vilnius, tel.: 0 617 18240, info@linmat.lt, A/S LT107044060008025504, AB SEB bankas, CBVILT2X