


Alkūnės STA:

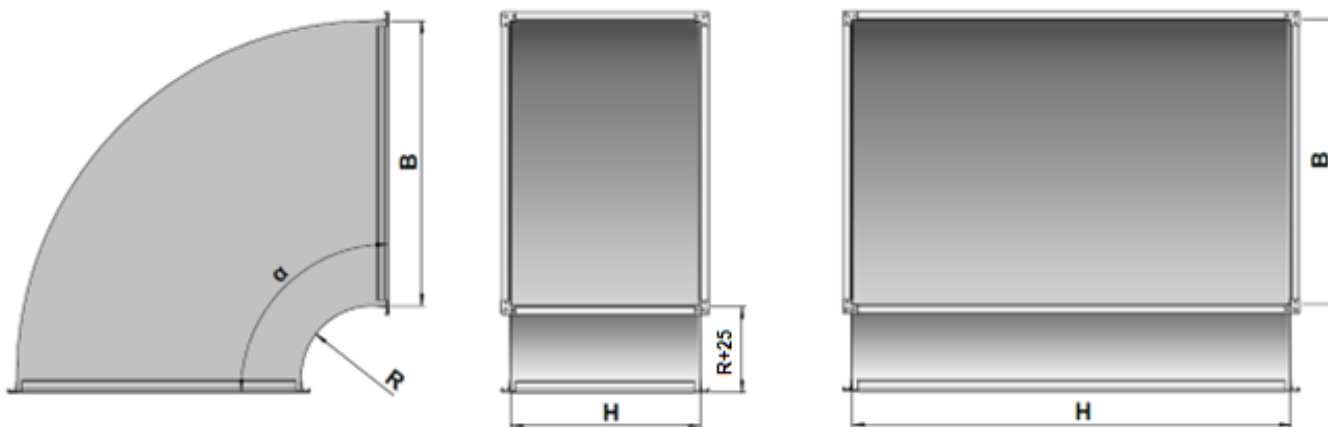

*B – plotis, pirmoji kraštinė, mm;
H – aukštis, antroji kraštinė, mm;
 α – alkūnės posūkio kampas, nuo 5° iki 90°;
R – lenkimo spindulys, standartiškai $r = 125$ mm.*

- Standartiniai mažiausi B x H matmenys: 100 x 100 mm, didžiausi: 2000 x 2000 mm;
- Kad sumažėtų slėgio nuostoliai ir pagerėtų oro srauto pasiskirstymas, platesnės ($B \geq 800$ mm) alkūnės gaminamos su vidinėmis kreipiamosiomis plokštelėmis;
- Flanšinės jungtys:
 - 20 mm pločio, kai B arba H < 1500 mm;
 - 30 mm pločio, kai B arba H $\geq$ 1500 mm;
 - rekomenduojama 40 mm pločio, kai B arba H > 2000 mm;
- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Atitinka LST EN 1505 standarto keliamus reikalavimus
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **B** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 1507 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą;
- Pakavimas:
 - klientui pageidaujant, galai uždengiami mėlyna plėvele*;
 - taip pat, klientui pageidaujant, ortakiai gali būti supakuoti ant medinių palečių*.

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis.

Pasilieka teisė koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-09