


Pereigos STPA:

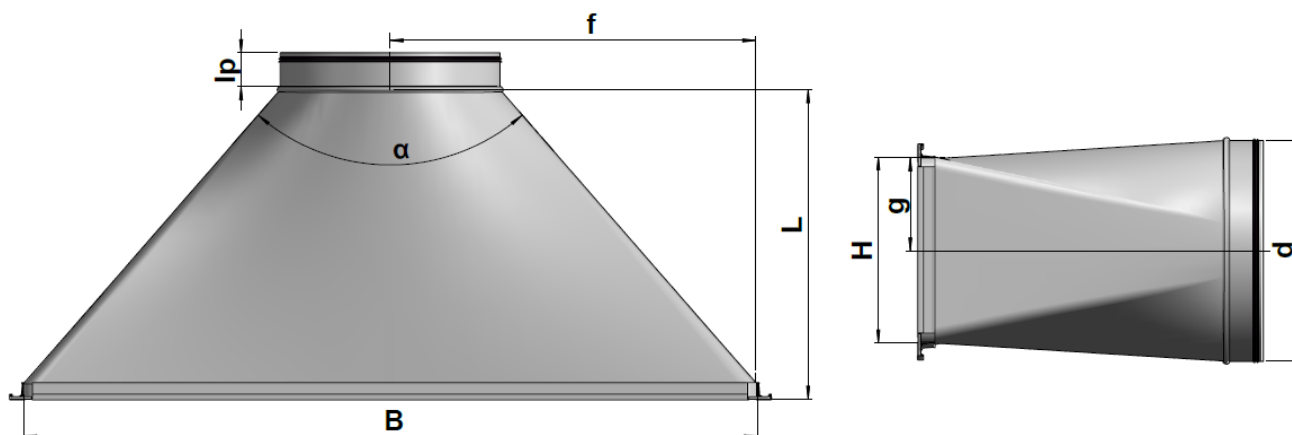

B – pirmoji kraštinė (plačiausioji);

H – antroji kraštinė;

L – ilgis;

α – kampas $< 60^\circ$;

f ir g – atstumai pasirenkami pagal poreikį, kai centravimo padėtis 6:



! Centravimo padėtis numeris parenkamas žiūrint iš stačiakampio galo

L – standartinis ilgis nustatomi pagal skirtumą tarp B kraštinės ir skersmens:

$ B - d $, mm	≤ 250	≤ 310	≤ 370	≤ 430	≤ 490	≤ 540	≤ 600	≤ 660
L , mm	250	300	350	400	450	500	550	600

taip pat atsižvelgiama į minimalų ilgį pagal apvalios dalies skersmenį:

d , mm	≤ 630	≤ 710	≤ 900	≤ 1000	≤ 1120	≤ 1250	≤ 1400	≤ 1600
L , mm	250	300	350	400	450	500	550	600

l_p – pajungimo kakliuko ilgis:

d , mm	≤ 315	≥ 355	≥ 900
l_p , mm	≥ 30	≥ 50	≥ 100

- Standartiniai mažiausi $B \times H$ matmenys 100 x 100 mm, didžiausi 2000 x 2000 mm;
- Flanšinės jungtys:
 - 20 mm pločio, kai B arba $H < 1500$ mm;
 - 30 mm pločio, kai B arba $H \geq 1500$ mm;
 - rekomenduojama 40 mm pločio, kai B arba $H > 2000$ mm;
 - apvalus galas su EPDM tarpine, kuri turi specialią dangą, skirtą montavimui palengvinti
- Gaminama iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);

Pasiliecame teisę koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-09

- Atitinka LST EN 1505 standarto keliamus reikalavimus
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka **B** sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 1507 standartą);
- Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą;
- Pakavimas:
 - klientui pageidaujant, ortakių galai uždengiami mėlyna plėvele*;
 - taip pat, klientui pageidaujant, ortakiai gali būti supakuoti ant medinių palečių*.

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis.

Pasilieikame teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-09