



Stačiakampės sklendės SSKC2:

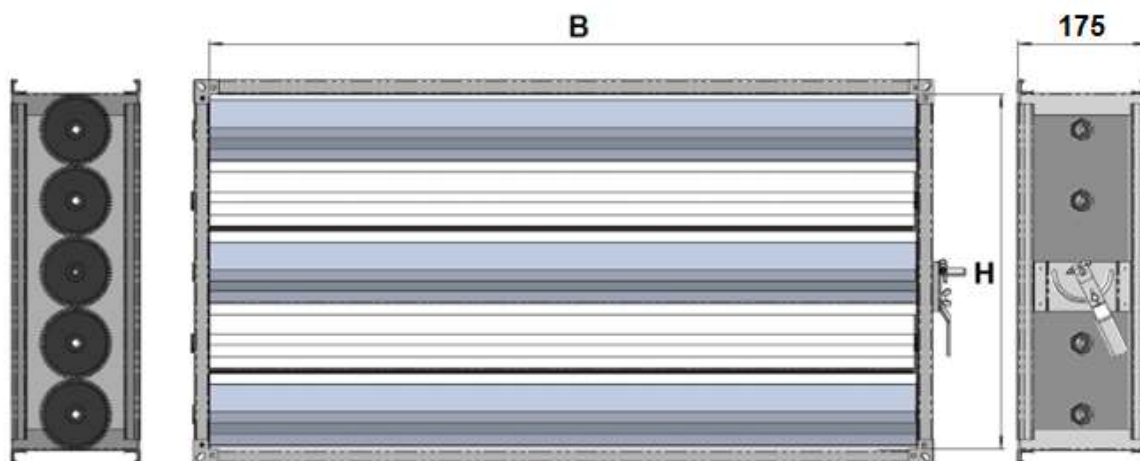

B – plotis, mm, H – aukštis, mm.

- Pasirinktinai pagaminama su rankinio reguliavimo rankena arba su aikštle pavarai montuoti;
- Standartiniai mažiausi $B \times H$ matmenys 100 x 100 mm, didžiausi 1500 x 1500 mm;
- Flanšinės jungtys:
 - 20 mm pločio, kai B arba $H < 1500$ mm;
 - 30 mm pločio, kai B arba $H \geq 1500$ mm;
 - rekomenduojama 40 mm pločio, kai B arba $H > 2000$ mm;
- Uždarymo **lamelės pagamintos iš aliuminio**, briaunos sandarinimui naudojama guminė tarpinė, o krumpliaračiai ir įvorės yra plastikiniai;
- Korpusas gaminami iš:
 - galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
 - nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
 - „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
- Atitinka LST EN 1505 standarto keliamus reikalavimus;
- Eksploatavimo temperatūra: -20 iki +80°C;
- Leistinas slėgio skirtumas prieš ir už sklendės: 1500 Pa, kai $B \geq 1000$ mm, 2000 Pa, kai $B < 1000$ mm;
- Atitinka **2 sandarumo klasę** pagal LST EN 1751 standartą:

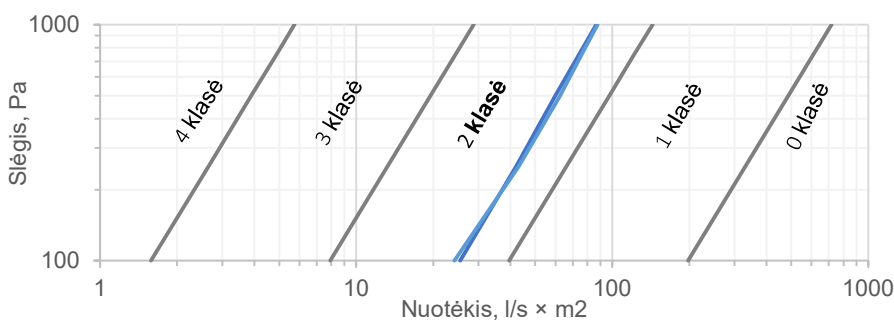

Pasilieikame teisę koreguoti duomenis be atskiuro įspėjimo, koreguota 2026-03

- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka B sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 1507 standartą);
- Pakavimas:
 - klientui pageidaujant galai uždengiami mėlyna plėvele*;
 - taip pat, klientui pageidaujant, ortakiai gali būti supakuoti ant medinių palečių*.

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis.