


Reguliavimo sklendės IRIS:









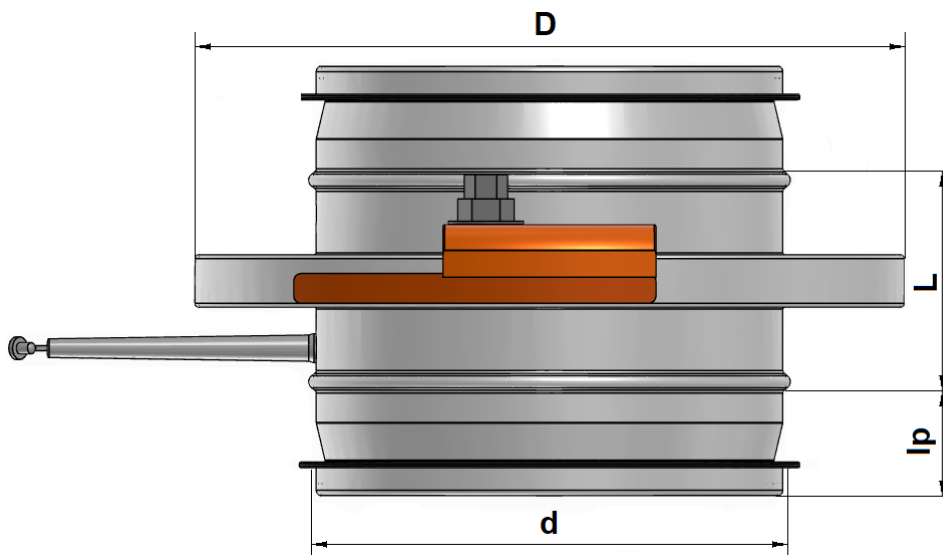


*d – vardinis skersmuo;
D – išorinis skersmuo;
lp – pajungimo kakliukų ilgis;
L – korpuso ilgis:*

d, mm	100	125	160	200	250	315	400
D, mm	165	210	230	285	335	410	525
L, mm	50				55		70
lp, mm	30				40		60

- Rankenėle reguliuojamas diafragmos atvėrimo skersmuo;
- Matavimo instrumento pajungimui yra įtaisyti du vamzdeliai;
- Korpusas pagamintas iš galvanizuoto lakštinio plieno, turi plastikinių dalių;
- Pajungimai su EPDM sandarinimo tarpinėmis;

- Slėgio nuostoliai:

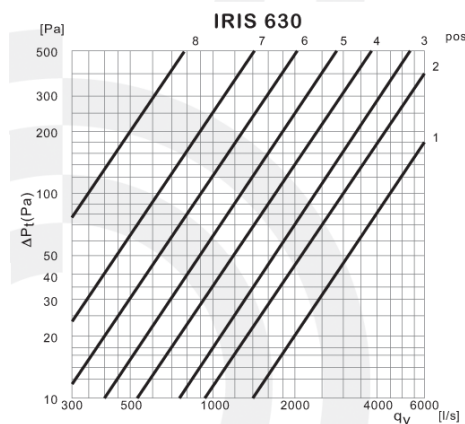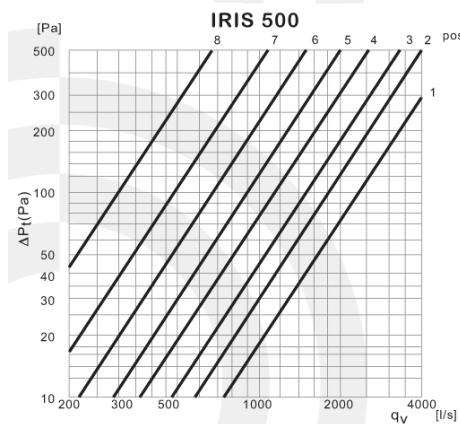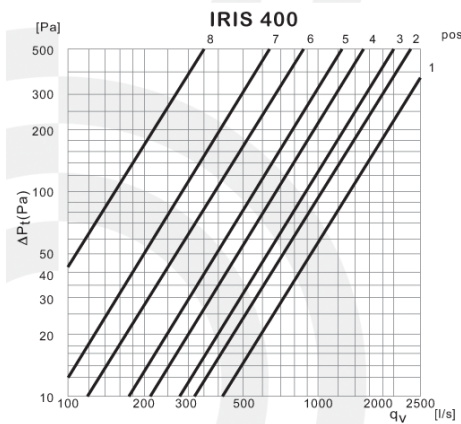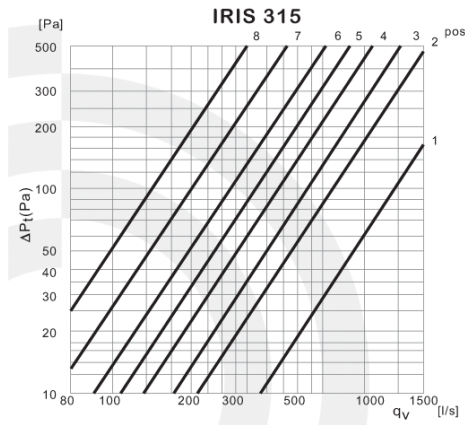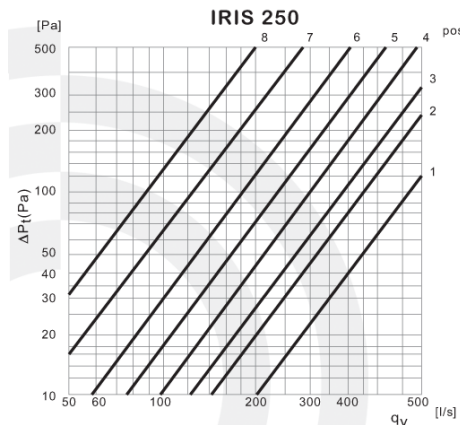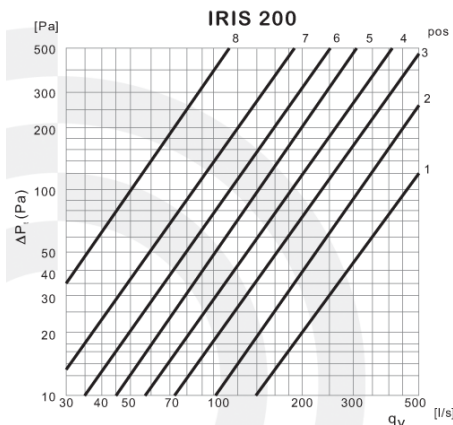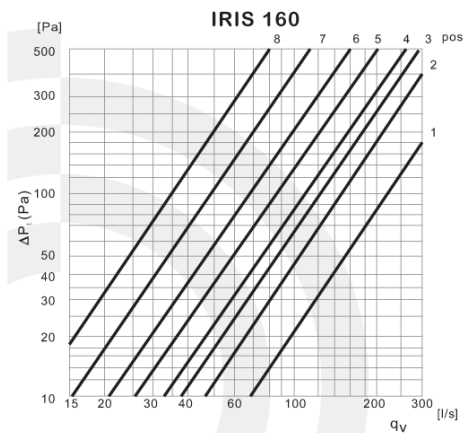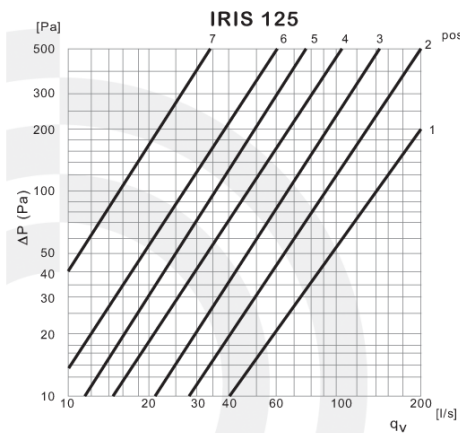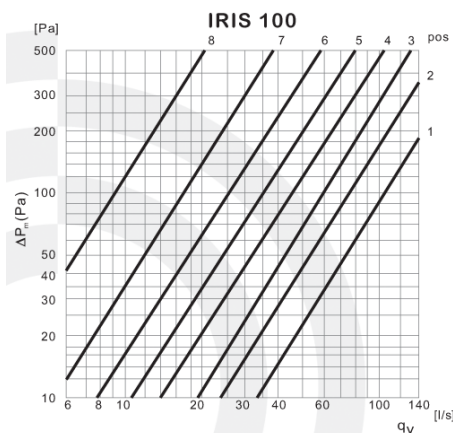

Pasilikame teisę koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-09

LINMAT, UAB, įm. kodas 304042487, PVM k. LT100009501719, buveinės adresas Ateities g. 10, LT- 08303
Vilnius, tel.: 0 617 18240, info@linmat.lt, A/S LT107044060008025504, AB SEB bankas, CBVILT2X