


Montavimo elementai

- L, Z ir V tipų antivibraciniai laikikliai :

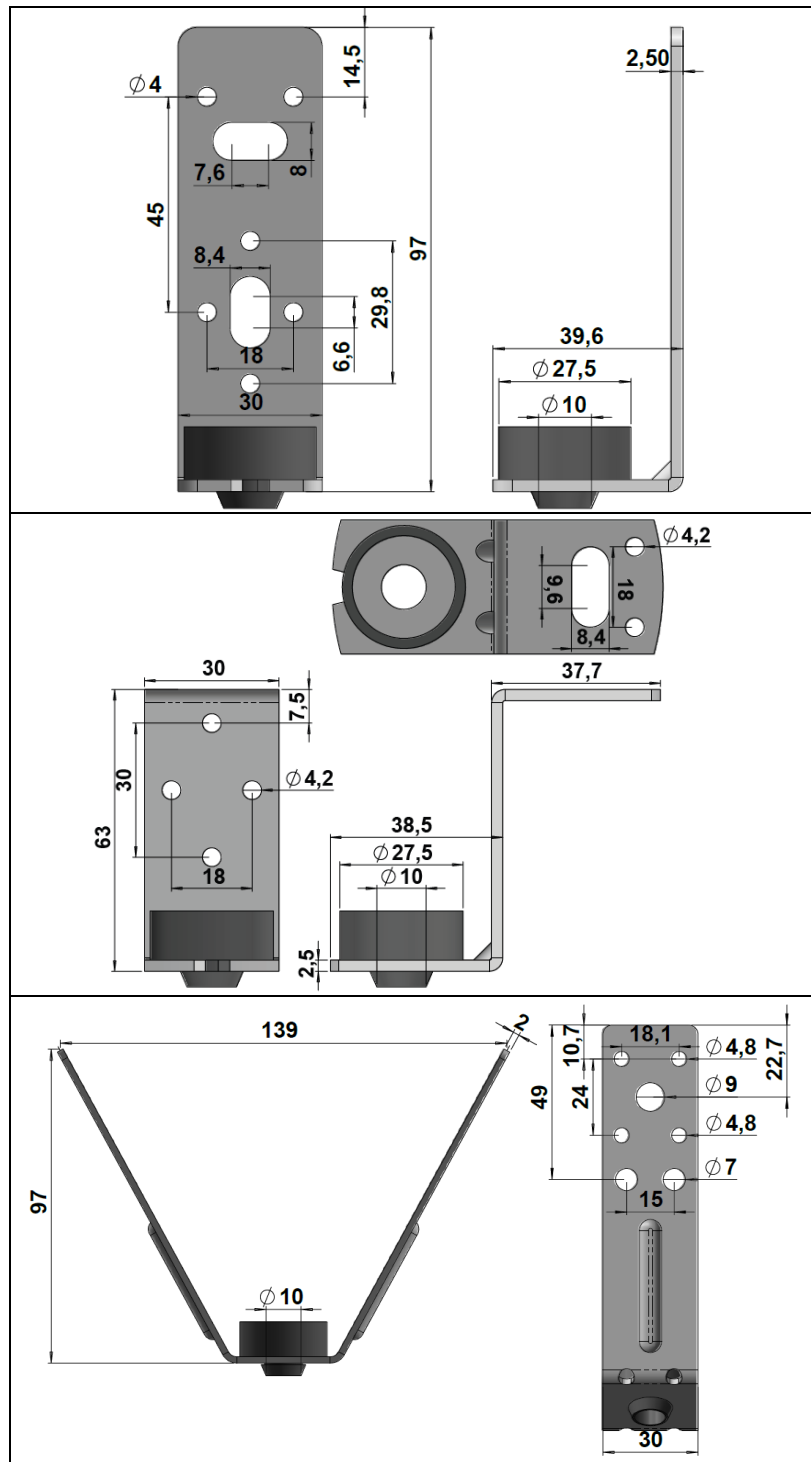


Tinka stačiakampių ir apvalių ortakių kabinimui M8 arba M10 ilgasriegiais.

- Prie ortakio tvirtinami skardvaržčiais;
- Pagaminta iš galvanizuoto plieno;
- Su guminiu amortizatoriumi sumažinančiu ortakių sistemos vibracijų perdavimą į statinio konstrukcijas;
- Parduodama vienetais.

Pasilikame teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-10

- Flanšų kampai H :

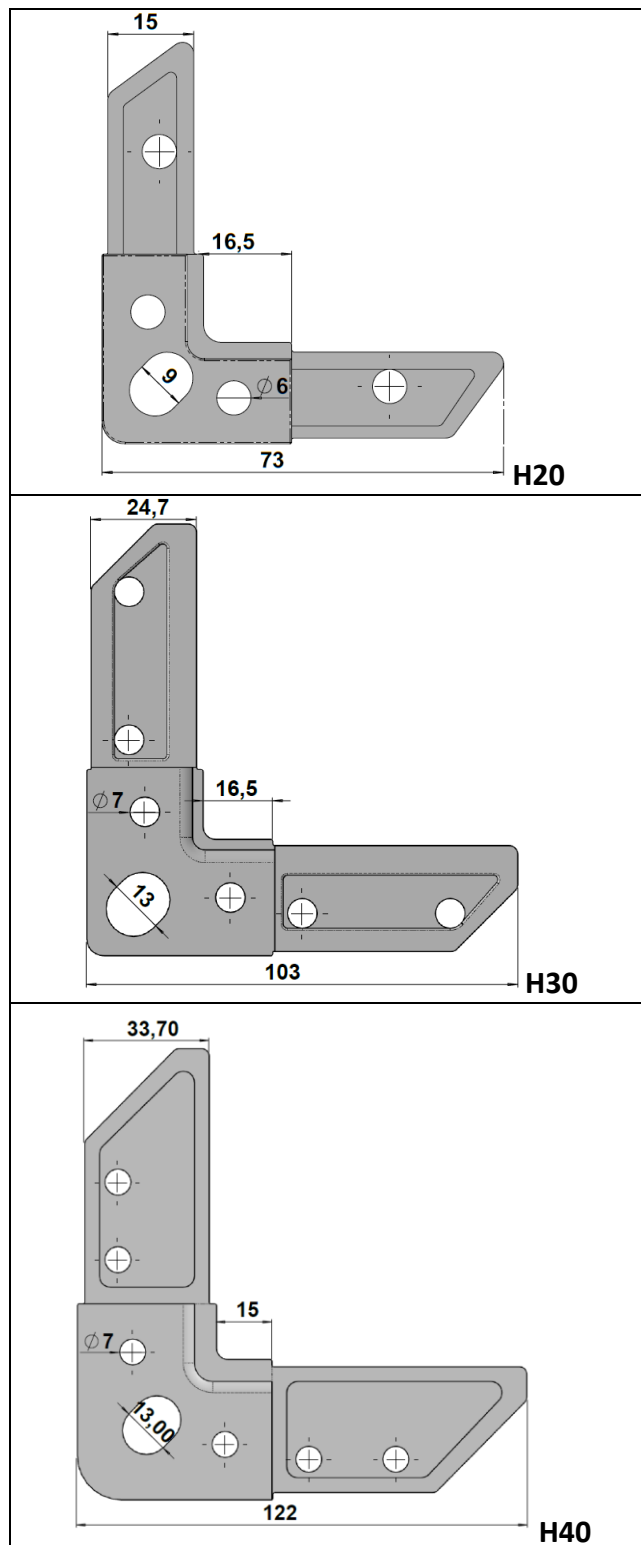


Skirta stačiakampių ortakių flanšų surinkimui kai trumpinami ortakiai.

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno;
- Parduodama vienetais.

Pasiekame teisę koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-10


- **Flanšinis profilis L:**

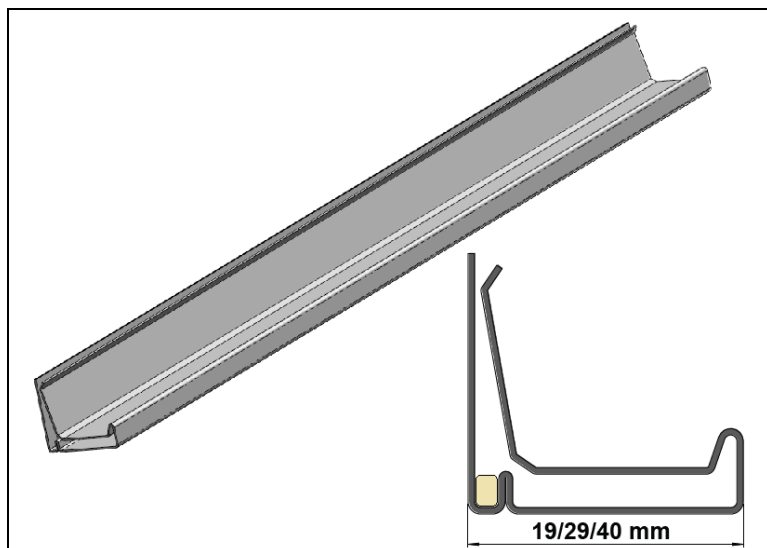

Skirta stačiakampių ortakių flanšų surinkimui kai trumpinami ortakiai.

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno;
- L20 – 19 mm, L30 – 29 mm, L40 – 40mm pločio;
- Viduje profilio yra sandarinimo medžiaga, higienos sertifikatas: HK/B/1285/01/2013;
- Parduodama vienetais po 5 m, galimas ir trumpesnis ilgis.


- **Profilis C:**

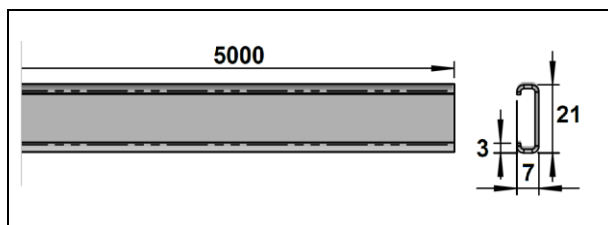

Skirta stačiakampių ortakių flanšų sujungimams tvirtinti.

- Pagaminta iš 1,2 mm galvanizuoto lakštinio plieno;
- Parduodama vienetais po 5 m, galimas ir trumpesnis ilgis.

- **Universalūs spaustukai CLAMP:**

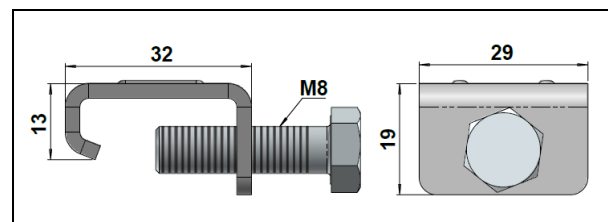

Skirta stačiakampių ortakių flanšų sujungimams tvirtinti.

- Pagaminta iš 3,0 mm galvanizuoto plieno;
- Parduodama vienetais.

- **Sandarinimo tarpinė GAS:**



Skirta stačiakampių ortakių flanšų sujungimams sandarinti.

- Išbandyta pagal EN ISO 846 ir tinka naudojimui vėdinimo sistemose paga VDI 6022;
- Pagaminta iš uždarų porų pūsto poliuretano;
- Viena pusė lipni, kita laminuota;
- Matmenys 12 x 6 mm;
- Parduodama ritėmis po 10 m.

Pasilieikame teisę koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-10


- **Perforuota juosta DUH:**



Skirta vėdinimo sistemos elementų pakabinimui.

- Pagaminta iš 0,6 mm galvanizuoto lakštinio plieno;
- 17 mm pločio;
- Parduodama ritėmis po 25 m.


- **Savisriegiai skardvaržčiai SDS:**

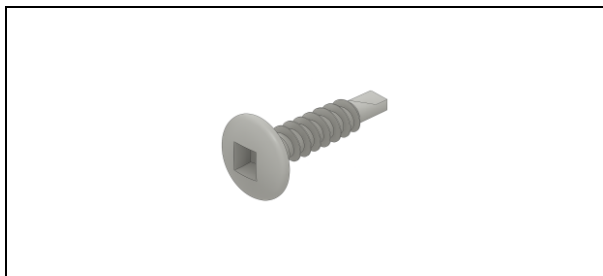

Skirta vėdinimo sistemos elementų tvirtinimui.

- Galvanizuoto plieno;
- Matmenys 4,2 x 13 mm;
- Sraigto galiukas su grąžteliu;
- Parduodama dėžutėmis po 1000 vnt.;
- Pakuotėje sukimo antgalis.


- **Srieginiai strypai STR:**

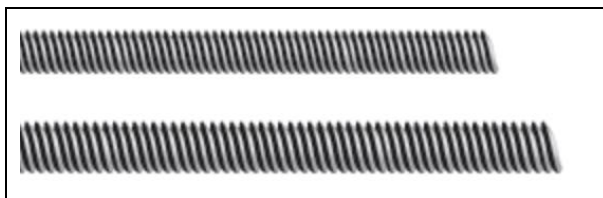

Skirta vėdinimo sistemos elementų pakabinimui.

- Galvanizuoto plieno;
- M8 ir M10, 2000 mm ilgio;
- Parduodama vienetais.

- **Inkarai ANKER:**

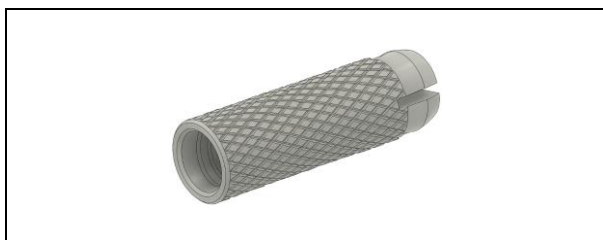


Skirta srieginio strypo tvirtinimui prie betoninių/mūrinių lubų ar sienų.

- Matmenys M8 x 28, d10 mm;
- Pagaminta iš žalvario lydinio;
- Parduodama vienetais.

Pasilieikame teisę koreguoti duomenis be atskiro įspėjimo, koreguota 2025-10


- **Montažinis profilis U:**

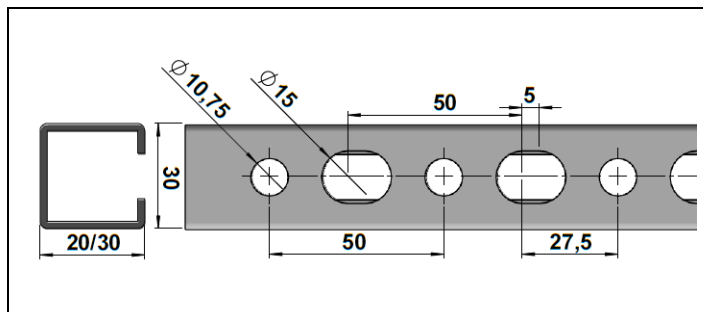

Skirta stačiakampių ir apvalių ortakių pakabinimui.

- Galvanizuoto plieno;
- 30x20 mm sienelės storis 1,5 mm;
- 30x30 mm sienelės storis 1,75 mm;
- Parduodama vienetais po 5 m, galimas ir trumpesnis ilgis.


- **Varžtai, veržlės ir poveržlės M8:**

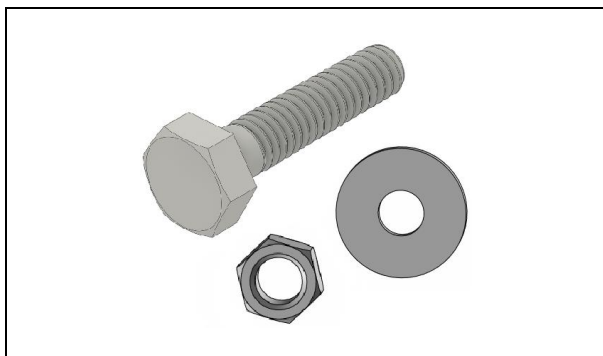

Skirta stačiakampių ortakių flanšų sujungimams tvirtinti.

- Galvanizuoto plieno;
- Varžtai M8x30mm DIN933;
- Veržlės M8 934-08;
- Poveržlės M8 DIN9021;
- Parduodama vienetais arba pakuotėmis po 100 vnt.

- **Užveržimo juosta CMB ir veržikliai CMC:**

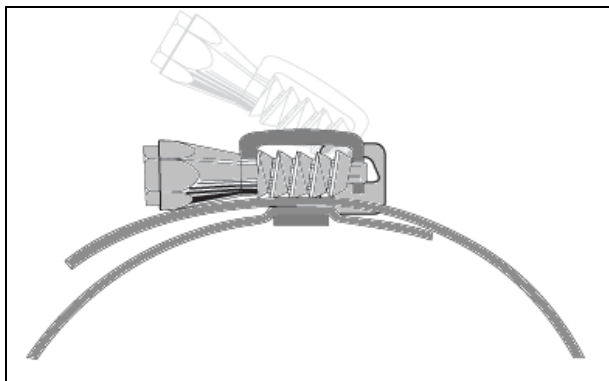


Skirta lanksčių ortakių, gofrų užspaudimui ant metalinių ortakių ar fasoninių dalių.

- Pagaminta iš 9 mm nerūdijančiojo plieno juostos;
- CMB juosta parduodama plastikiniame dėkle po 30 m, CMC veržikliai dėžutėmis po 50 vnt.

Pasilieiname teisę koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-10

- **Sandarinimo hermetikas:**

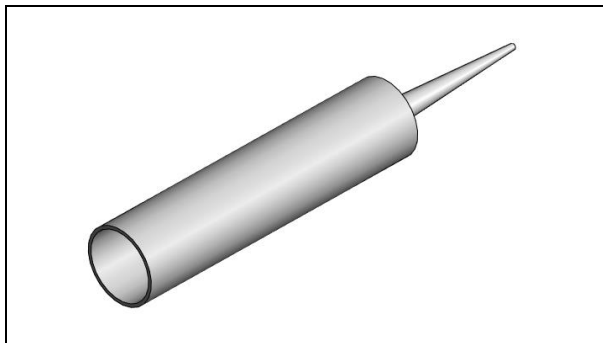

Neutralus hermetikas tinkantis metaliniams ir daugeliui kitų paviršių.

- Pilkos spalvos;
- Parduodama 280 ml tūtelėmis.

Pasilieka teisë koreguoti duomenis be atskiros įspėjimo, koreguota 2025-10