


Dūmų kanalų sekcijos DS:


- Skirta vienos priešgaisrinės patalpos dūmų šalinimui;
- Klasifikavimas: E₆₀₀120_(ho) S1500single pagal LST EN 13501-4;
- Didžiausi matmenys 1250 x 1000 mm;
- Gaminama iš 1,0 mm storio galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z200-275 pagal LST EN 10346.

1) Tiesios dūmų kanalo sekcijos DS-ST:

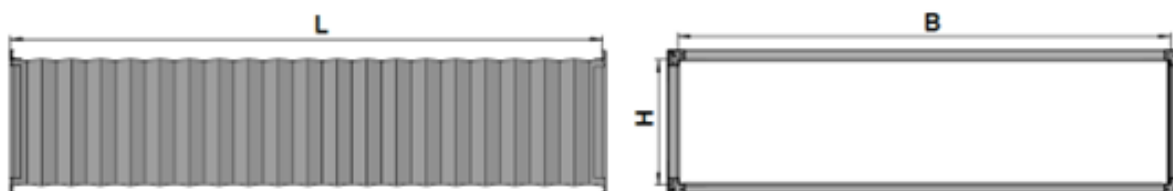


B – horizontali kraštinė, plotis;
H – vertikali kraštinė, aukštis;
L – ilgis, maksimalus L = 1500 mm.

2) Dūmų kanalo sekcijos - alkūnės DS-ST-α:

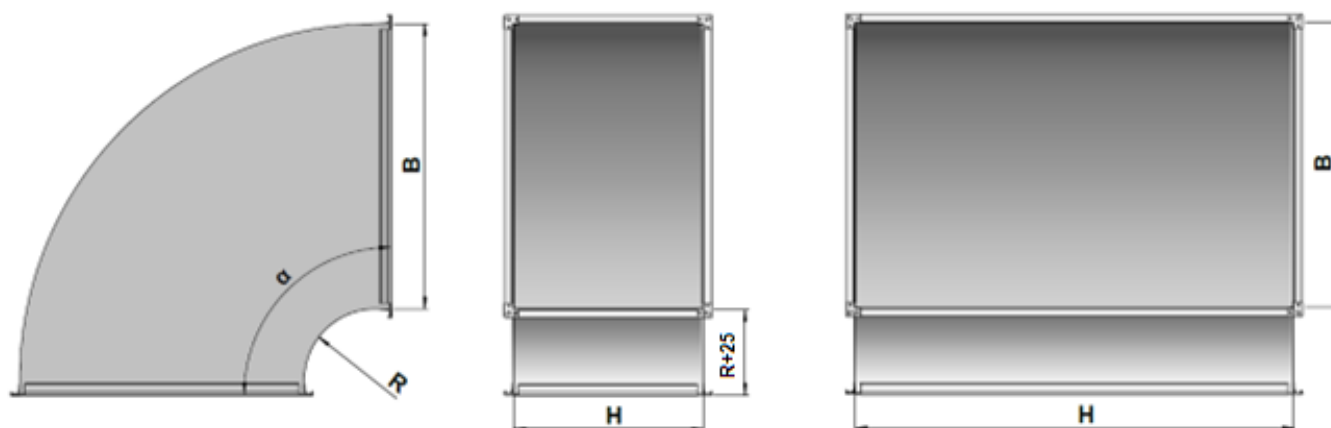

B – plotis, pirmoji kraštinė, mm;
H – aukštis, antroji kraštinė, mm;
α – alkūnės posūkio kampas, nuo 5° iki 90°;
R – lenkimo spindulys, standartiškai r = 125 mm.


3) Dūmų kanalo sekcijos – pereigos DS-STPS:

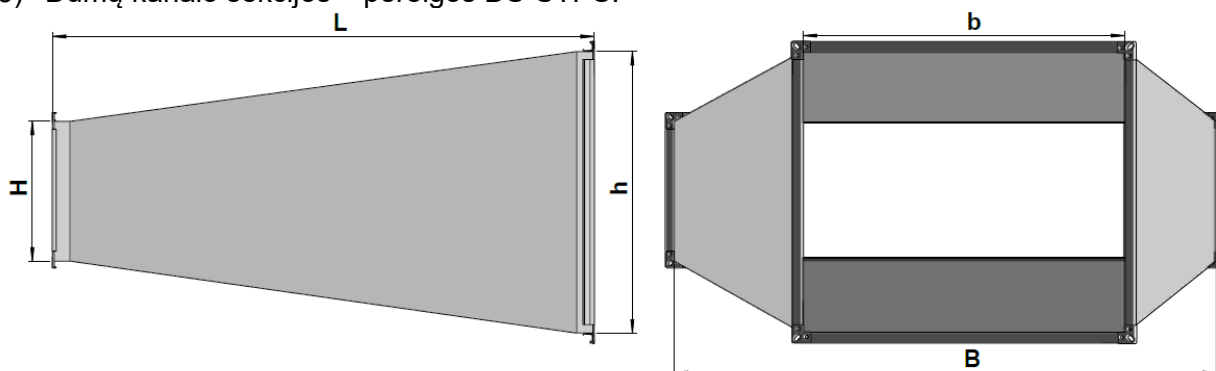

B – didesniojo galo (didžiausio perimetro) pirmoji kraštinė (plačiausioji);
 H – didesniojo galo antroji kraštinė;
 b – mažesniojo galo kraštinė lygiagreti B ;
 h – mažesniojo galo kraštinė lygiagreti H ;
 β – kampas $< 60^\circ$;
 L – standartinis ilgis nustatomi pagal skirtumą tarp B ir b arba H ir h kraštinių, priklausomai kuris skirtumas yra didesnis:


$ B - b $, mm	≤ 230	≤ 280	≤ 340	≤ 400	≤ 460	≤ 510	≤ 570	≤ 630
L , mm	250	300	350	400	450	500	550	600

4) Dūmų kanalo sekcijų aklės DS-STAK ir perforuota aklė DS-STAKT:

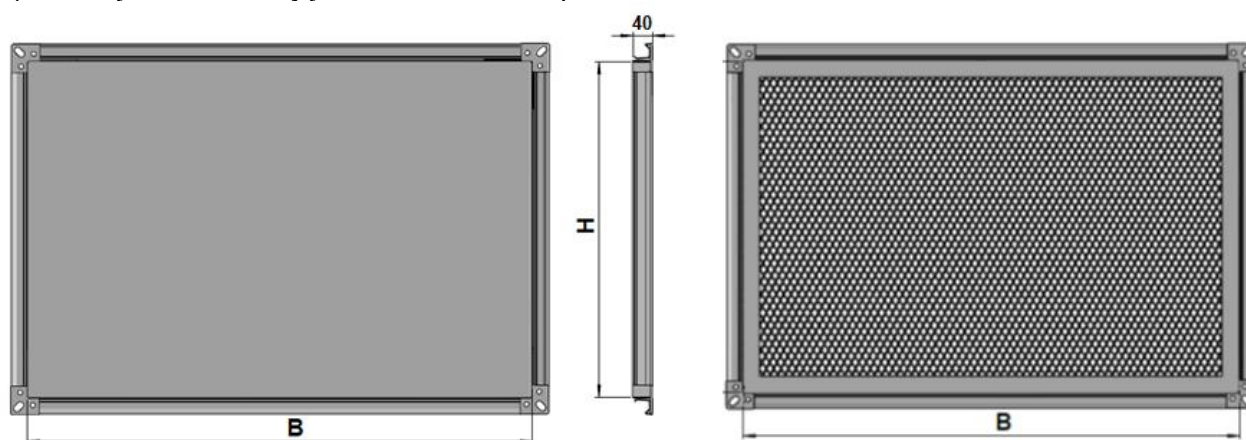


B – pirmoji kraštinė (plačiausioji);
 H – antroji kraštinė;
 L – ilgis, $L = 40$ mm.

5) Dūmų kanalo sekcijos – atotraukos DS-AST:

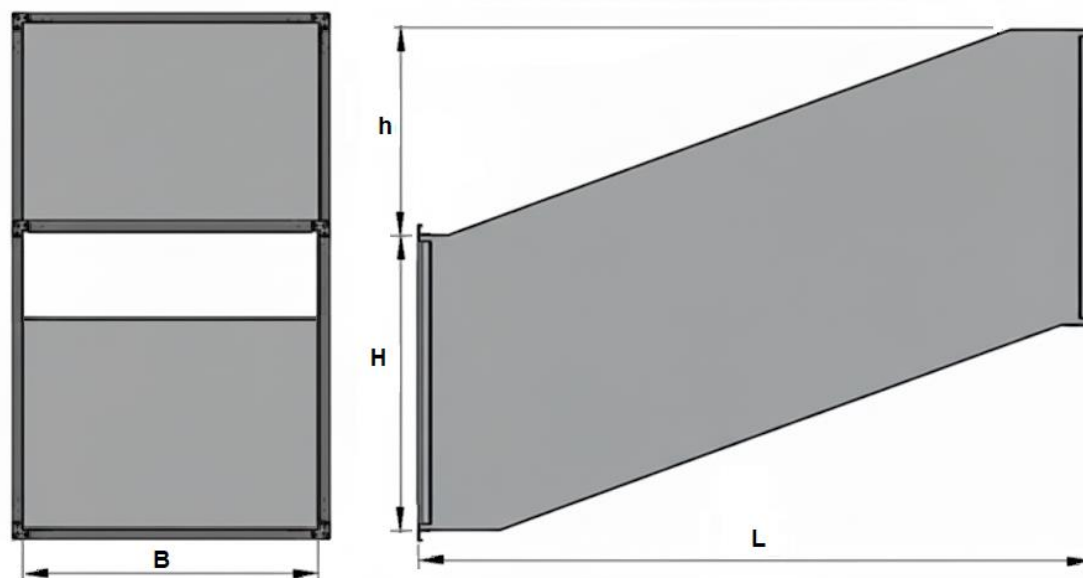


*B – plotis (pirmoji kraštinė);
H – aukštis (antroji kraštinė);
h – aukščio lygių pasikeitimas;
L – ilgis.*

6) Dūmų kanalo sekcijų atšakos DS-PSTB:

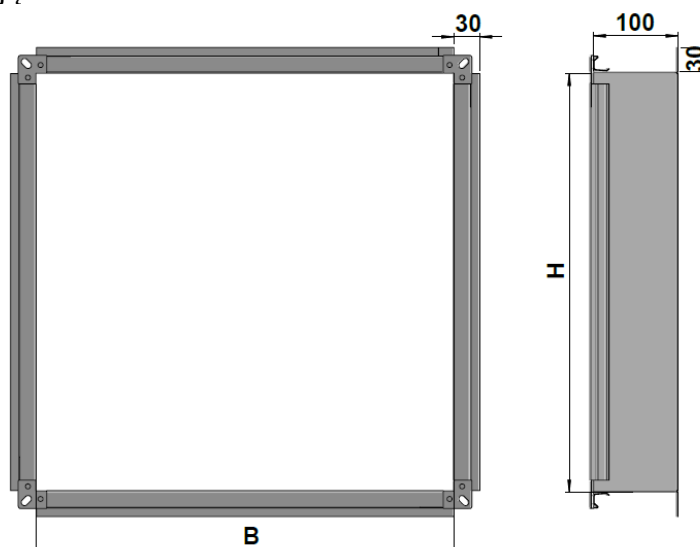

*B – pirmoji kraštinė (plačiausioji);
H – antroji kraštinė;*

7) Dūmų kanalo sekcijos – trišakiai DS-TRST:

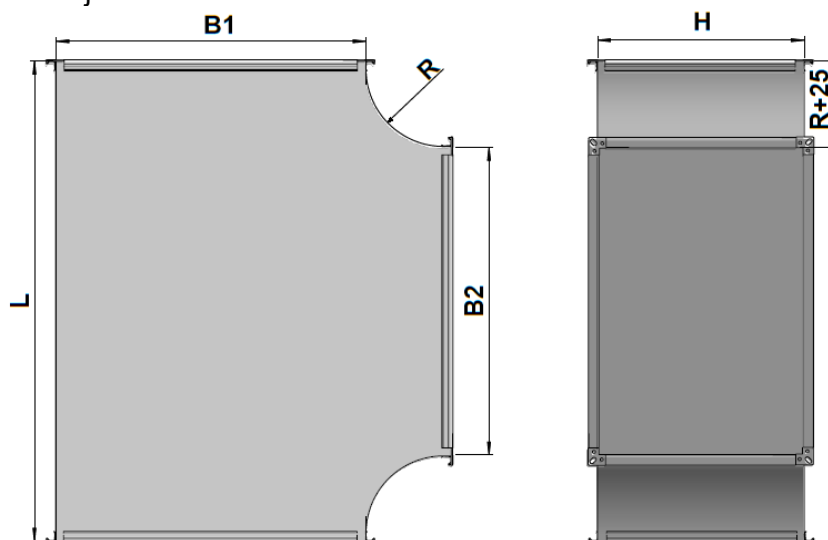

B1 – magistralės plotis;


B2 – atšakos plotis;

H – aukštis;


R – išlenkimo spindulys, standartinis 125 mm;

L – magistralės ilgis, $L = B2 + 2 \times R + 50 \text{ mm}$.

8) Atraminis pakabinimo profilis U:

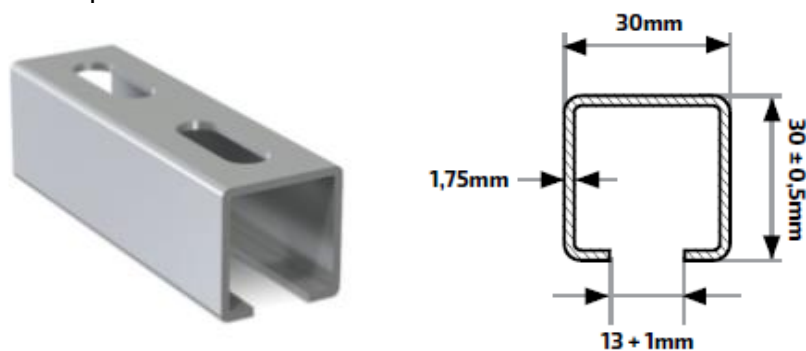

9) Sujungimų veržikliai CLAMP:

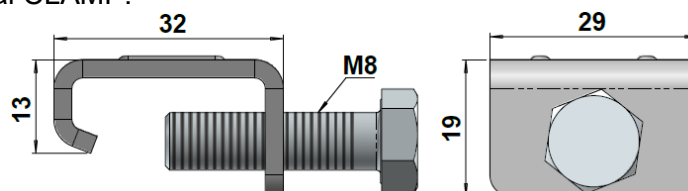

10) Tarpinė Kerafix 2000 Classic 30x6 mm, ilgis L = 10 m:



**! Montuojant turi būti panaudojamos tik nurodytos medžiagos,
alternatyvos negalimos.**